

矿山企业安全检测情况汇总表

项目编号: AJ23-018

检测日期: 2023 年 02 月 09 日

企业名称: 分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿

联系人: 胡兵勇 电话: _____

联系地址: 分宜县钤山镇

邮政编码: / 传真: /

Q/JXKJ-D106-2019

共 1 页 第 1 页

序号	检测项目	参数及型号	报告编号	检测结果	存在问题与整改意见
1	空压机	MHN-180A	AJKJYF15-018-2023	合格	/
2	通风系统	机械通风	AJKJTF5-018-2023	合格	/
		K40-8 矿用轴流通风机 11kW	AJKJTF5-ZS6-018-2023	合格	
3	供配电系统	电气设施	AJKJGD11-DS5-018-2023	合格	/
		电力变压器	AJKJGD11-BY1-018-2023	合格	
		电力变压器	AJKJGD11-BY2-018-2023	合格	
		接地电阻	AJKJGD11-DJ(58-62)-018-2023	合格	
	以下空白				
备注					

检测单位: 江西省矿检安全科技有限公司

地址: 江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

传 真: 0791-85208823

邮政编码: 330030



安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。


三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）

2023年02月25日





赣 应急 20 01

报告编号：AJKJYF15-018-2023

金属非金属矿山固定式空气压缩机 安全检测检验报告

委 托 单 位：分宜县鑫联矿业有限公司

受 检 单 位：分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿

设 备 名 称：螺杆空气压缩机

型 号 规 格：MHN-180A

检测检验类别：委托检验

检测检验日期：2023 年 02 月 09 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF15-018-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	分宜县鑫联矿业有限公司		
	地址	分宜县钤山镇		
设备名称		螺杆空气压缩机	设备编号	/
规格型号		MHN-180A	出厂日期	2020.04
制造单位		上海莫希尼机械有限公司		
设备状态		正常运行		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023.02.09
检测检验地点		井口空压机棚	检测检验周期	1 年
受检单位		分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿		
检测检验项目		空气压缩机		
检测检验依据		AQ2055-2016《金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第 1 部分: 固定式空气压缩机》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		李通 涂永生		
备注				

批准:

审核:

主检:

日期: 2023.02.25

日期: 2023.02.25

日期: 2023.2.25

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号：AJKJYF15-018-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
电能综合测试仪	KJ374	±1.0 级 F.S	E20221100008
红外干湿计	KJ597	±2%读数 ±2℃	T20220600393
振动检测仪	KJ653	优于 5%±2 个字	M20220400986
钢卷尺	KJ028	2 级	E20230100301
数字转速表	KJ568	±0.05%+5	M20220601071
智能数字大气 压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度±2.0℃ 空气湿度±3%RH	M20220301047
空压机综合参数 测试仪	KJ054	±0.5%	E20230100532

本页以下空白

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF15-018-2023

共 7 页 第 3 页

检测检验项目及结果

固定式空气压缩机基本信息					
空气压缩机铭牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	螺杆空气压缩机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	MHN-180A		电机型号	LY-250M3-2	
设备出厂编号	20032007		电机出厂编号	0938	
额定流量 (m³/min)	24.0		电机容量(kW)	132	
额定压力 (MPa)	0.8		额定电压(V)	380	
轴功率 (kW)	≤132		额定电流(A)	240.9	
额定转速 (r/min)	/		转速(r/min)	2960	
出厂日期	2020.04		出厂日期	2020.02	
制造厂家	上海莫希尼机械 有限公司		制造厂家	/	
检测环境数据					
温度 (℃)	14.4	湿度(%RH)	79.3	气压 (hPa)	997.0
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装空气压缩机应具有矿用产品安全标志。	/	/	
2	安装环境	空气压缩机的储气罐，在地面应设在室外阴凉处，在井下应设在空气流畅处。在井下，储气罐应与空气压缩机有效隔离。	地面储气罐，设在室外阴凉处	合格	
3	安全保护	对人体有危险的外露运动部件、正常操作中人体易触及的高温伤人零部件及管道，应安装安全防护装置。	有安装防护装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF15-018-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
4	消防措施	空气压缩机安装地点应有消防器材。	有	合格	
5	值班机房噪声 (dB (A))	空气压缩机值班机房内工作位置噪声不得超过 85 dB (A)。	/	/	
6	压缩机油闪点 (°C)	应使用闪点不低于 215°C 的空气压缩机油。	/	/	
7	润滑系统密封	润滑系统不应有泄漏现象。	无	合格	
8	润滑油压力表	对于压力供油润滑的空气压缩机, 应在供油管路上安装指示润滑油压力的指示仪表。	有	合格	
9	润滑油欠压保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油低于规定值时应报警或停车。	有	合格	
10	润滑油超温保护装置	对于压力供油润滑的空气压缩机 (喷油回转空气压缩机除外), 当润滑油回油温度超过 70°C 时应自动停车。	有	合格	
11	冷却系统	水冷式空气压缩机, 冷却系统的冷却水出水温度不超过 40°C, 水冷式空气压缩机, 装有冷却水断水停车保护装置; 风冷式空气压缩机, 风冷系统工作正常。	风冷系统 工作正常	合格	
12	冷却器	活塞式空气压缩机的末级排气口应安装有冷却器,	/	/	
		冷却器出口应安装安全阀。	/	/	
13	储气罐安全装置	储气罐上应安装安全阀和放水阀, 并有检查孔。采用爆破片代替安全阀时, 爆破片不应有疲劳裂纹、腐蚀或其他损坏的现象。	储气罐上安 装有安全阀、 放水阀、检查 孔	合格	
14	截止阀和释放装置	储气罐与供气总管之间, 应安装截止阀门, 在储气罐出口和第一个截止阀之间应设置压力释放装置, 压力释放装置的管径不得小于排气管的直径, 释放压力应为空气压缩机最高工作压力的 1.25~1.4 倍。当采用爆破片代替安全阀时, 可不再另外设置压力释放装置。	有压力释 放装置	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF15-018-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	储气罐压力表	储气罐上应装设能正确指示的压力指示仪表。	有	合格	
16	止回阀	活塞式空气压缩机与储气罐之间, 应安装止回阀。	/	/	
17	放空管	储气罐应设放空管, 放空管的出口应避免直对相关人员。	是	合格	
18	储气罐温度(℃)	储气罐内的温度应保持在 120℃ 以下, 当超过 120℃ 时, 装设的超温保护装置应能使空气压缩机自动停车和报警。	19.8	合格	
19	系统压力表	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表。	空气压缩机在每一压缩级后安装压力指示仪表	合格	
		回转式空气压缩机和公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的活塞式空气压缩机在末级压缩级后安装压力指示仪表。	/	/	
20	排气压力(MPa)	空气压缩机的末级排气压力应能达到公称排气压力。	0.76	合格	额定压力 0.8 MPa
21	压力控制	空气压缩机应具备有效的排气压力控制装置, 能对排气压力实现自动控制。	能	合格	
22	出口安全阀	公称容积流量大于 20m ³ /min 的空气压缩机应在第一压缩级之后安装有安全阀, 对于公称容积流量小于或等于 20m ³ /min 的空气压缩机应在末级压缩级之后安装有安全阀。	空气压缩机在第一压缩级之后安装有安全阀	合格	
23	末级出口的安全阀	如果空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接, 则可以只在储气罐上安装安全阀。当空气压缩机末级排气出口与储气罐之间安装有截止阀门(止回阀除外)时, 空气压缩机末排气出口与截止阀门之间应安装安全阀。	空气压缩机末级排气出口直接与储气罐相连接、储气罐上安装安全阀	合格	

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: AJKJYF15-018-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
24	排气温度保护装置	活塞式空气压缩机应具备有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 160℃。	/	/	
		回转式空气压缩机应具有排气温度的超温停车和报警功能,超温停车和报警装置的超温报警温度限值不应超过 120℃。	有超温停车和报警装置	合格	
25	曲轴箱油温(℃)	活塞式空气压缩机曲轴箱油温不应超过 70℃。	/	/	
26	停车复位	各种保护装置致使空气压缩机保护停车后,应只能手动复位,手动复位之前,空气压缩机应不能自动起动。	只能手动复位	合格	
27	运转状态	各运动部件运行正常,无异常现象。	运行正常	合格	
28	振动 (mm/s)	空气压缩机的振动应符合 GB/T7777 的规定。	2.0	合格	
29	转速(r/min)	对于非变频调速控制的空气压缩机,其主轴转速与额定值间偏差不应超过±3%。	/	/	
30	容积流量(m ³ /min)	标准状态下的容积流量应不小于 0.85Q _e , Q _e 为压缩机铭牌容积流量。	22.46	合格	额定流量 24.0m ³ /min
31	输入比功率(kW/m ³ ·min)	输入比功率应不大于 GB19153 规定的目标能效限定值 T。	5.1	合格	风冷 <7.3
32	输入电流(A)	驱动电动机的输入电流应不大于额定电流值。	223.22	合格	额定电流 240.9A
备注					

金属非金属矿山固定式空气压缩机安全检测检验报告


报告编号: AJKJYF15-018-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJTF5-018-2023

金属非金属矿山通风系统 安全检测检验报告


委 托 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司

受 检 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 02 月 09 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF5-018-2023

共 12 页 第 1 页

委托单位	名称	分宜县鑫联矿业有限公司		
	地址	分宜县钤山镇		
设备状态		正常		
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2023.02.09	
检测检验地点	矿区及井下	检测检验周期	1 年	
受检单位	分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿			
检测检验项目	金属非金属地下矿山通风系统			
检测检验依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2013.1-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统》 AQ2013.3-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统检测》 AQ2013.5-2008《金属非金属地下矿山通风技术规范 通风系统鉴定指标》			
存在问题及建议	此栏无内容。			
检测检验结论	合格 			
检测检验组成员	涂永生 李通			
备注				

批准:

审核:

主检:

日期: 2023.02.25

日期: 2023.02.25

日期: 2023.02.25

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF5-018-2023

共 12 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
红外干湿计	KJ594	$\pm 2\%$ 读数 $\pm 2^{\circ}\text{C}$	T20220600397
数字风速仪	KJ466	$\pm$ (读数 $2\%+0.2$) m/s	M20220601084
钢卷尺	KJ361	2 级	E20230100305
绝缘电阻测试仪	KJ532	$\pm 3\%$	E20220600065
数字接地电阻测试仪	KJ637	$\pm (1\%+0.01\ \Omega)$ $\pm (1.5\%+0.1\ \Omega)$	E20220300002
声级计	KJ640	2 级	C20220300003
振动检测仪	KJ653	优于 $5\%\pm 2$ 个字	M20220400986
智能数字大气压力计	KJ479	大气压力 0.5 级 大气温度 $\pm 2.0^{\circ}\text{C}$ 空气湿度 $\pm 3\%\text{RH}$	M20220301047
电能综合测试仪	KJ374	± 1.0 级 F.S	E20221100008
手持式激光测距仪	KJ652	分辨率 1mm	L20220400222
数字风速风量计	KJ457	$\pm$ (指示值的 $5\%+0.1\text{m/s}$)	M20220601070
智能数字微压计	KJ649	精度:0.5%FS	M20220400180

本页以下空白

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF5-018-2023

共 12 页 第 3 页

检测检验项目及结果

通风系统基本信息						
主通风机台数		1		通风方法		机械通风
检测环境数据						
温度（℃）		12.8~13.5	湿度(%RH)		78.3~84.7	气压（hPa） 993.6~997.0
检测检验项目						
序号	检验项目		检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	机械通风系统		应有机械通风系统。	有	合格	
2	通风系统图		应有通风系统图并及时更新。	有	合格	
3	进回风巷、进排风口、作业面、采空区、通风构筑物检查		应有主进风巷并风流畅通；主回风巷不作人行道。	进风巷风流畅通、主回风巷不作人行道	合格	
			进风口没有受到有害物质污染；排出的污风没有对矿区环境造成污染。	进风口没有受到有害物质污染；污风没有对矿区环境造成污染	合格	
			采场、掘进巷道、二次破碎巷道和电耙巷道应利用贯穿风流或局部机械通风；局部机械通风应符合安全技术规范要求。	采场利用局部机械通风	合格	
			应及时密闭采空区。	已密闭	合格	
			通风构筑物应保持完好严密状态。	保持完好严密	合格	
4	反风装置		当利用轴流式风机反转反风时，其反风量应达到正常运转时风量的60%以上。	/	/	
5	风 量 (m³/s)	总进风量	应满足矿井的需要。	17.93	合格	
		总需风量	应满足矿井的需要。	13.13	合格	
		总排风量	应满足矿井的需要。	19.64	合格	
		有效风量	应满足矿井的需要。	15.10	合格	

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF5-018-2023

共 12 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
6	作业面风速合格率 (%)	作业面风速合格率应不小于 65%。	100	合格	
7	风源风质合格率 (%)	风源风质合格率应不小于 90%。	/	合格	
8	矿井有效风量率 (%)	有效风量率 $\geq$ 60%。	76.88	合格	
9	风量供需比	风量供需比应为 1.32~1.67。	1.50	合格	
备注:					

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号：AJKJTF5-018-2023

共 12 页 第 5 页


附表一：通风系统基本情况表

开拓方式	平窿● 竖井○ 斜井○	井口标高 (m)	+196、+223	作业中段标高 (m)	+196
通风方式	抽出式	通风方法	机械通风	井下最多同时 作业人数(人)	4
进风井口 标高 (m)	+196	出风井口标高 (m)	+223	主井~回风井 最大风路长 (m)	约 500
主扇台数 (台)	主扇铭牌功率 (kW)	主扇铭牌风量 (m3/s)	主扇铭牌风压 (Pa)	局扇台数 (台)	井下内燃设备总功率 (kW)
1	11	11.8~25.6	84~386	2	约 175
通风构筑物类型及现状		有风门等通风构筑物，保持完好严密状态。			
矿井通 风示意 图	见附图				
备注					

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号：AJKJTF5-018-2023

分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿井下通风系统测点布置示意图

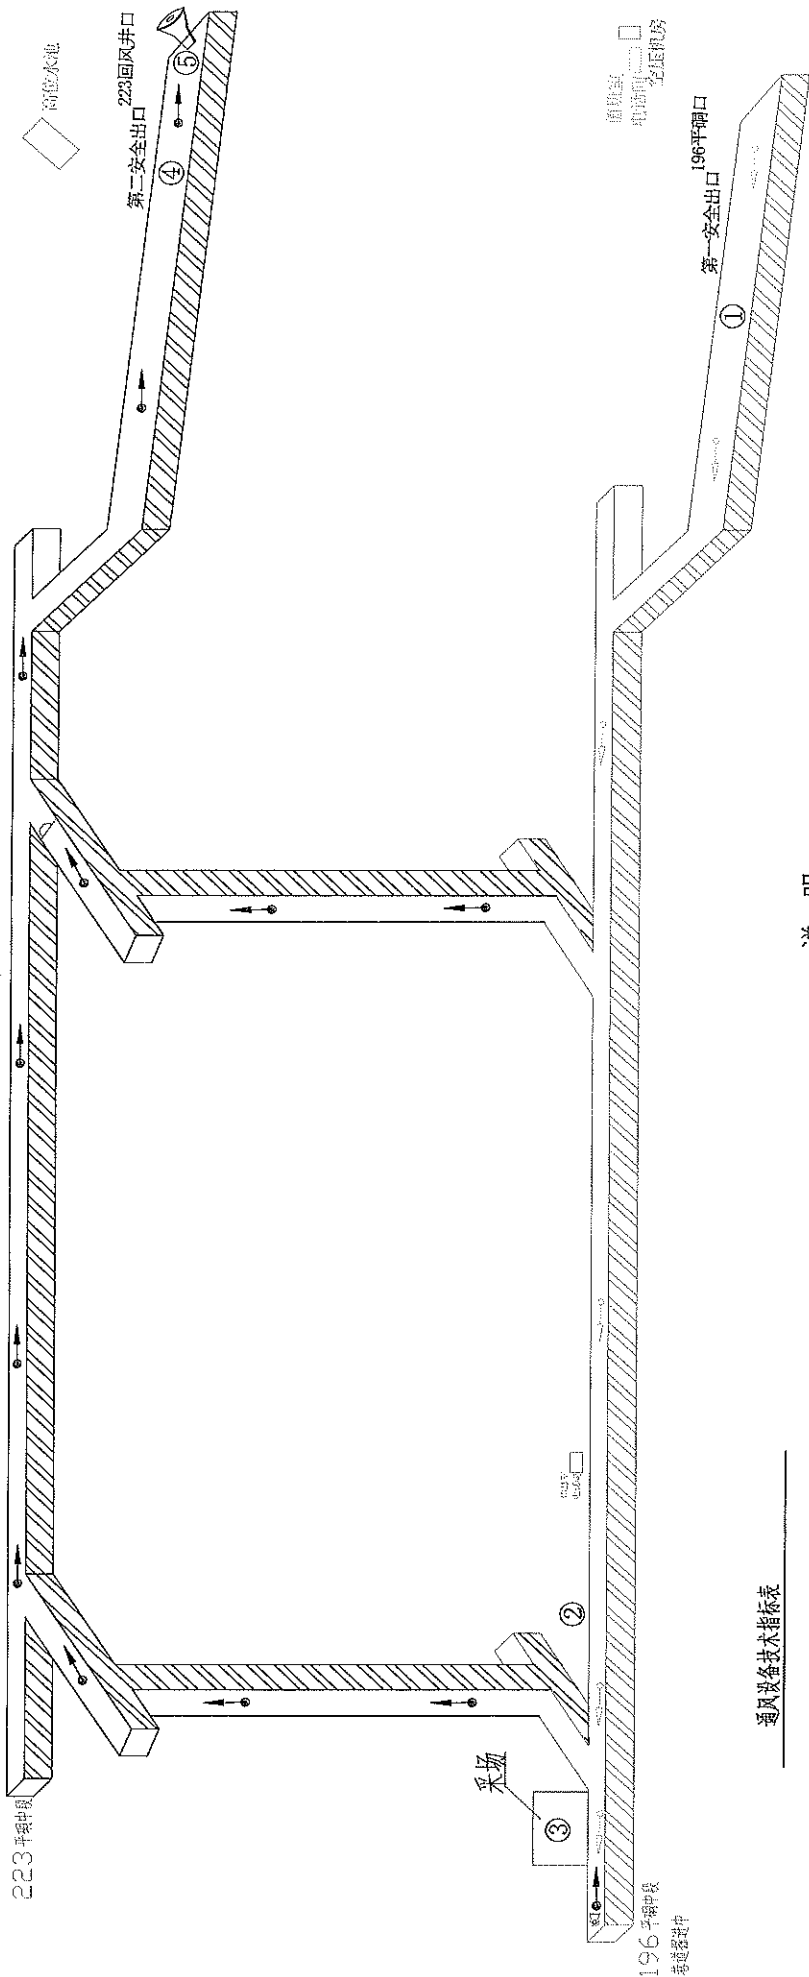

通风设备技术指标表

名称	型号	功率 KW	风量 m ³ /min	风压 Pa	合计			备注
					工作	备用	合计	
主扇	K40-8	11	708-1536	84-386	1	0	1	备机
扇	YBT-11	11	225-150	1000-2120	2	1	3	备机、7

说明

- 1、新鲜风 2、污风 3、临时风门 4、主扇风机 5、辅扇风机 6、测点序号

金属非金属矿山通风安全检测检验报告

报告编号: A JKJTF5-018-2023

附表二：作业面风速、风源风质测定统计表

[illegible]

金川有色金属矿通风安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF5-018-2023

附表三:测点断面面积、风速测定统计表

[illegible]

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF5-ZS6-018-2023

共 12 页 第 9 页

主通风机检测检验项目及结果

主通风机基本信息					
检测日期	2023. 02. 09		检测地点	+223m 中段主回风巷	
主通风机名牌参数			电机铭牌参数		
设备名称	矿用轴流风机		电机名称	三相异步电动机	
设备型号	K40-8		电机型号	Y180L ₁ -8	
设备出厂编号	0975		电机出厂编号	361	
额定风压 (Pa)	84~386		电机容量 (kW)	11	
额定风量 (m ³ /min)	708~1536		额定电压 (V)	380	
轴功率 (kW)	≤11		额定电流 (A)	25	
传动方式	直联		转速 (r/min)	730	
出厂日期	2009. 12		出厂日期	2009. 10	
制造厂家	淄博凯特风机有限公司		电机制造厂家	山东开元电机有限公司	
安装日期	/		安装日期	/	
检测环境数据					
温度 (℃)	11. 9	湿度 (%RH)	73. 5	气压 (hPa)	994. 2
检测依据	GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 AQ2054-2016《金属非金属在用主通风机系统安全检验规范》				
检测结论	合格				
备注					

批准: 刘

审核: 邱

主检: 陈

日期: 2023.02.25

日期: 2023.02.25

日期: 2023.02.25



金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告

报告编号: AJKJTF5-ZS6-018-2023

共 12 页 第 10 页

主通风机检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	矿用产品安全标志	新安装的主通风机应具有矿用产品安全标志。	/	/	
2	零部件和紧固件	通风机和配套电动机各零部件应齐全。	齐全	合格	
		通风机各连接部位的紧固件应牢固。	牢固	合格	
3	刹车装置	装有刹车装置的通风机, 其刹车装置应灵活可靠。	/	/	
4	润滑系统	装有润滑系统的主通风机, 其润滑系统应工作正常。	/	/	
5	结构	通风机外壳和内部结构不应有异常变形或损伤。	未见变形或损伤	合格	
6	电动机运行功率(kw)	通风机的电动机运行功率不应超过其额定功率。	9.23	合格	Pe=11kw
7	接地电阻 (Ω)	通风机的电动机接地电阻应不大于 4Ω 。	1.99	合格	
8	绝缘电阻 ($M\Omega$)	额定电压 380V 时, 应不小于 $0.5M\Omega$;	21	合格	
		额定电压 660V 时, 应不小于 $1M\Omega$;	/	/	
		额定电压 6000V 时, 应不小于 $6M\Omega$ 。	/	/	
9	叶片径向间隙值 (mm)	通风机叶片与机壳 (或保护圈) 的单侧间隙值应不小于 2.5mm。	最小 14	合格	
10	安全保护及设施	通风机应具备使矿井风流反向的反向性能或反风设施。	有反向设施	合格	
		当利用轴流式风机反转反风时, 应有明确标识。	有反转反风标识	合格	
		通风机应具备过流保护。	有过流保护	合格	

金属非金属矿山通风系统安全检测检验报告


报告编号：AJKJTF5-018-2023

共 12 页 第 12 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





赣 应急 20 01

报告编号: AJKJGD11-DS5-018-2023

金属非金属矿山供电系统（电气设施） 安全检测检验报告

委 托 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司

受 检 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 02 月 09 日

江西省矿检安科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD11-DS5-018-2023

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	分宜县鑫联矿业有限公司		
	地址	分宜县钤山镇		
设备名称		供电系统	设备编号	/
规格型号		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023 年 02 月 09 日
检测检验地点		矿区及井内	检测检验周期	一年
受检单位		分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿		
检测检验项目		供电系统		
检测检验依据		GB50070-2020《矿山电力设计标准》 GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 《煤矿电气试验规程》（1983）煤生字第 761 号 DL / T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL/T572-2010《电力变压器运行规程》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		曹伟 邬春辉		
备注				

批准：刘子豪 审核：邱 飞 主检：曹伟
 日期：2023.02.25 日期：2023.02.25 日期：2023.02.25

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD11-DS5-018-2023

共 7 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
多功能声级计	KJ640	2 级	C20220300003
红外干湿计	KJ594	±2%读数±2℃	T20220600397

本页以下空白

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD11-DS5-018-2023

共 7 页 第 4 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	变配电所或变压器位置	距采矿场开采边界的距离应大于或等于 200m。	大于 200m	合格	
		不应设在爆破器材爆炸危险区以内。	危险区以外	合格	
		不宜设在未稳定的排废场内，且应有安全距离。	有安全距离	合格	
		不宜设在初期塌陷区，当避开塌陷区有困难时，应采取注浆、充填等安全措施。	塌陷区外	合格	
2	变电所噪音 dB (A)	不应大于 60dB (A)。	45.7	合格	井口变电亭
3	双电源供电	有下列情况之一的（一级负荷）应设双电源：		/	平硐
		1. 有一级负荷的井下变、配电所；	/		
		2. 主排水泵房变、配电所；	/		
		3. 在有爆炸危险或对人体健康有严重损害危险环境中工作的主通风机；	/		
		4 升降人员的竖井提升机。	/		
4	井下配电电压	高压配电电压应不超过 35kV。	/	/	
		低压配电电压应不超过 1140V。	380V	合格	
		主运输巷道照明电压应不超过 220V。	36V	合格	
		井底车场照明电压应不超过 220V。	36V	合格	
		采掘工作面照明电压应不超过 36V。	36V	合格	
5	地面变配电所防雷	高压进户线和变压器应装设避雷装置。	装设避雷装置	合格	
6	井下变配电所防雷	井下变电所一次配电母线及一次母线相接且电缆线路较长的旋转电极的机旁机柜内部，均应装设避雷装置。	/	/	
7	引入井下的供电电缆防雷	由地面架空线路引入井下的供电电缆，必须在架空线与电缆连接处装设避雷装置。	/	/	

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD11-DS5-018-2023

共 7 页 第 5 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
8	变压器高压侧开关设施	单台变压器容量在 315kVA 以上的应在高压侧设置断路器。	设置有断路器	合格	S11-M-500/10 (080235)
		单台变压器容量在 315kVA 及以下的可在高压侧装设跌落式熔断器。	装设跌落式熔断器	合格	S11-315/10 (1902114)
9	变压器低压侧开关设施	变压器低压侧的总开关，应采用自动空气开关或真空断路器。	自动空气开关	合格	
		低压馈出线应装设带有过电流保护的断路器。	有过电流保护	合格	
10	漏电保护装置	井下主变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置	/	/	
		向井下供低压电的地面变电所的低压馈出线，应装设漏电保护装置	有漏电保护装置	合格	
11	变压器外观检查	变压器安装应符合要求，绝缘子无破损，不应有漏油渗油现象，油标显示油位正常。	安装符合要求 绝缘子无破损， 无漏油渗油现象， 油位显示正常	合格	
12	井下用电力变压器	井下应采用矿用变压器（地表）。	/	/	普通变压器 S11-M-315/10 (1902114)
		普通变压器（地表）其中性点不应直接接地； 变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线。	未直接接地 未引出载流中性线	合格 合格	
		井下不应采用油浸式变压器（井下）。	/	/	
13	地面用电力变压器	地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。	未向井下供电	合格	
14	变压器温度	油箱及结构表面温升不应超过 80K。	25.4 30.4	合格	S11-M-315/10 (1902114) S11-M-500/10 (080235)
15	电缆	在竖井井筒或倾角 45° 及以上的井巷内，固定敷设的电缆应采用交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆或聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆；	/	/	
		在水平巷道或倾角小于 45° 的井巷内，固定敷设的高压电缆应采用交联聚乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆、聚氯乙烯绝缘钢带或细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆。	交联聚乙烯绝缘阻燃钢带电力电缆	合格	MYJV22 (低压 380V)

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD11-DS5-018-2023

共 7 页 第 6 页

检测检验项目及结果

序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
15	电缆	移动式变电站的电源电缆应采用井下矿用监视型屏蔽橡套电缆；	/	/	
		非固定敷设的高低电压电缆、移动式和手持式电气设备应采用矿用橡套软电缆；	/	/	
		移动式照明线路应采用橡套电缆；有可能受机械损伤的固定敷设照明电缆应采用钢带铠装电缆；	/	/	
		硐室内应采用塑料护套钢带（或钢丝）铠装电缆；	/	/	
		井下信号和控制用线路应采用铠装电缆；	/	/	
		矿用橡套电缆的接地芯线不应兼作其他用途；	未作其他用途	合格	
		重要电源电缆、移动式电气设备的电缆及井下有爆炸危险环境的低压电缆应采用铜芯电缆。	/	/	
16	电机车滑触线悬挂高度（由轨面算起）	主要运输巷道：线路电压低于 500V 时，不低于 1.8m；线路电压高于 500V 时，不低于 2.0m。	/	/	
17	地面接地装置的接地电阻	容量在 100kVA 以上变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 4 Ω 。	3.18 Ω 3.27 Ω	合格	井口变电亭 主接地极 地面变电亭 主接地极
		容量在 100kVA 以下变压器相连的接地装置的接地电阻小于等于 10 Ω 。	/	/	
18	井下接地装置的接地电阻	井下主接地极应不少于两组。	两组	合格	
		井下所有电气设备的金属外壳及电缆金属外皮均应接地，接地电阻不应大于 2 Ω ，主接地极应不少于两组。	1.47 Ω	合格	+196m 平硐内 主接地极
19	安全警示标识	变配电所或电气设备设施处应设有明显的安全警示标识。	有安全警示标识	合格	
20	隔离设施	在高压电器设施安全区域应设置栅栏或隔离墙。	有	合格	
21	消防设施	变电所内应有灭火器等消防设施。	有	合格	
备注					

金属非金属矿山供电系统（电气设施）安全检测检验报告


报告编号：AJKJGD11-DS5-018-2023

共 7 页 第 7 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD11-BY1-018-2023

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委 托 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司

受 检 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿

设 备 名 称: 电力变压器

型 号 规 格: S11-M-315/10

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 02 月 09 日

江西省矿检安全科技有限公司



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD11-BY1-018-2023

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	分宜县鑫联矿业有限公司		
	地址	分宜县钤山镇		
设备名称		电力变压器	设备编号	/
规格型号		S11-M-315/10	出厂日期	2020 年 04 月
制造单位		江苏中驰电力设备有限公司		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023 年 02 月 09 日
检测检验地点		井口变电亭	检测检验周期	一年
受检单位		分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿		
检测检验项目		电力变压器		
检测检验依据		GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		曹伟 邬春辉		
备注				

批准: [Signature] 审核: [Signature] 主检: [Signature]

日期: 2023.02.25 日期: 2023.02.25 日期: 2023.02.05

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD11-BY1-018-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻表	KJ096	±3%	E20230100028
变比组别自动 测试仪	KJ097	0.1 级 0.2 级 0.3 级	E20230100029
直流电阻快速 测试仪	KJ098	0.2%± 0.03%FS	E20230100030
中频直流高压 发生器	KJ099	0.1kV、1μA	E20230100031
交直流试验 操作箱	KJ101	1.5 级	E20230100032
红外干湿计	KJ594	±2%读数±2℃	T20220600397

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD11-BY1-018-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息					
型 式	S11-M-315/10		额定容量 (KVA)		315
接线方式	D. YN11		额定电压 (V)	高压	10000
冷却方式	ONAN			低压	400
油 重	153		额定电流 (A)	高压	18.2
器 重	/			低压	454.7
总 重	1132		阻抗电压 (%)		4.03
出厂编号	1902114		出厂日期		2020.04
地点	井口变电亭		气候		晴
制造厂家	江苏中驰电力设备有限公司				
检测环境数据					
温度 (℃)	12.1	湿度(%RH)	79.8	气压 (kPa)	/
检测检验项目					
序号	检验项目	检验标准	实测结果	单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1\times 1.5^{(t_1-t_2)/10}$ 式中 R1、R2 分别为温度 t1、t2 时的绝缘电阻值。 2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 (R60/R15), 其标准是: 10~30℃时一般不低于 1.3。	高压对低压及地: R _{60s} : 2406MΩ R _{15s} : / 吸收比: / 低压对高压及地: R _{60s} : 2408MΩ R _{15s} : / 吸收比: / 高低压对地: R _{60s} : 2417MΩ R _{15s} : / 吸收比: /	合格	


金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告


报告编号: AJKJGD11-BY1-018-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD11-BY2-018-2023

金属非金属矿山电力变压器 安全检测检验报告

委 托 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司

受 检 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿

设 备 名 称: 电力变压器


型 号 规 格: S11-M-500/10

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 02 月 09 日

江西省矿检安全科技有限公司

报告专用章



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030

电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD11-BY2-018-2023

共 5 页 第 1 页

委托单位	名称	分宜县鑫联矿业有限公司		
	地址	分宜县钤山镇		
设备名称		电力变压器	设备编号	/
规格型号		S11-M-500/10	出厂日期	2008 年 04 月
制造单位		萍乡赣西变压器有限责任公司		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023 年 02 月 09 日
检测检验地点		地面变电亭	检测检验周期	一年
受检单位		分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿		
检测检验项目		电力变压器		
检测检验依据		GB50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		曹伟 邬春辉		
备注				

批准: 刘一勇 审核: 邱一龙 主检: 曹伟

日期: 2023.02.25 日期: 2023.02.25 日期: 2023.02.25

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD11-BY2-018-2023

共 5 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
绝缘电阻表	KJ096	±3%	E20230100028
变比组别自动 测试仪	KJ097	0.1 级 0.2 级 0.3 级	E20230100029
直流电阻快速 测试仪	KJ098	0.2%±0.03%FS	E20230100030
中频直流高压 发生器	KJ099	0.1kV、1μA	E20230100031
交直流试验 操作箱	KJ101	1.5 级	E20230100032
红外干湿计	KJ594	±2%读数±2℃	T20220600397

本页以下空白

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD11-BY2-018-2023

共 5 页 第 3 页

检测检验项目及结果

电力变压器基本信息						
型 式	S11-M-500/10		额定容量 (KVA)		500	
接线方式	Y. yno		额定电 压 (V)	高压	10000	
冷却方式	ONAN			低压	400	
油 重	305		额定电 流 (A)	高压	28.9	
器 重	/			低压	721.7	
总 重	1740		阻抗电压 (%)		4.17	
出厂编号	080235		出厂日期		2008.04	
地点	地面变电亭		气候		阴	
制造厂家	萍乡赣西变压器有限责任公司					
检测环境数据						
温度 (℃)	12.4	湿度 (%RH)	80.1	气压 (kPa)	/	
检测检验项目						
序号	检验项目	检验标准		实测结果	单项判定	备注
1	绝缘电阻 (MΩ) 吸收比	1. 绝缘电阻换算至同一温度下, 与前一次测试的结果应无明显变化。当测量温度不同时, 绝缘电阻值换算式: $R_2=R_1 \times 1.5(t_1-t_2)/10$ 式中 R1、R2 分别为温度 t1、t2 时的绝缘电阻值。 2. 容量在 500kVA 及以上的变压器应测量吸收比 (R60/R15), 其标准是: 10~30℃时一般不低于 1.3。		高压对低压及地: R_{60s} : 2560MΩ R_{15s} : 1939MΩ 吸收比: 1.32 低压对高压及地: R_{60s} : 2550MΩ R_{15s} : 1889MΩ 吸收比: 1.35 高低压对地: R_{60s} : 2552MΩ R_{15s} : 1993MΩ 吸收比: 1.32	合格	

金属非金属矿山电力变压器安全检测检验报告


报告编号：AJKJGD11-BY2-018-2023

共 5 页 第 5 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------





金属非金属矿山接地装置 安全检测检验报告

委 托 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司


受 检 单 位: 分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023 年 02 月 09 日

江西省矿检安★科技有限公司

报告专用章



声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323




传真：0791-85208323

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD11-DJ(58-62)-018-2023

共 4 页 第 1 页

委托单位	名称	分宜县鑫联矿业有限公司		
	地址	分宜县钤山镇		
设备名称		接地装置	设备编号	/
规格型号		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023 年 02 月 09 日
检测检验地点		矿区及井内	检测检验周期	一年
受检单位		分宜县鑫联矿业有限公司龙头坑铁矿		
检测检验项目		接地装置		
检测检验依据		GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》 《煤矿电气试验规程》(1983) 煤生字第 761 号		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格 		
检测检验组成员		曹伟 邬春辉		
备注				

批准:  审核:  主检: 

日期: 2023.02.25 日期: 2023.02.25 日期: 2023.02.25

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号：AJKJGD11-DJ(58-62)-018-2023

共 4 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表

名 称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字接地电阻 测试仪	KJ637	$\pm(1\%+0.01\Omega)$ $\pm(1.5\%+0.1\Omega)$	E20220300002
红外干湿计	KJ594	$\pm 2\%$ 读数 $\pm 2^{\circ}\text{C}$	T20220600397

本页以下空白

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD11-DJ(58-62)-018-2023

检测检验项目及结果

检测环境数据						
温度 (°C)		12.1-13.3	湿度 (%RH)	78.5-92.7	气压 (kPa)	/
检测检验项目						
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻 (Ω)		绝缘电阻 (MΩ)
				测量值	技术要求	测量值
1	AJKJGD11-DJ58-018-2023	井口变电亭主接地极	/	3.18	≤4	/
2	AJKJGD11-DJ59-018-2023	井口变电亭电力变压器接地	S11-M-315/10 (1902114)	3.21		/
3	AJKJGD11-DJ60-018-2023	地面变电亭主接地极	/	3.27		/
4	AJKJGD11-DJ61-018-2023	地面变电亭电力变压器接地	S11-M-500/10 (080235)	3.29		/
5	AJKJGD11-DJ62-018-2023	+196m 平硐内主接地极	/	1.47		/
/	/	/	/	/	/	/

金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD11-DJ(58-62)-018-2023

共 4 页 第 4 页

报告意见和解释页

意见与解释	此栏无内容。
-------	--------

